FM7520BSD

离线电流模式 PWM 控制器

概述

FM7520BSD 是一款应用于离线反激式转换器中的高性能电流模式 PWM 控制器。在 FM7520BSD 中，PWM 开关频率固定为 65KHz。在轻载和空载条件下，该 IC 启动间歇模式从而降低开关频率，这将为低于 30W 的应用实现低于 75mW 的待机功率。FM7520BSD 具有丰富的芯片异常状况保护功能，如欠压锁定（UVLO）、VDD 过压保护功能（VDD OVP），逐周期过流保护（OCP），短路保护（SCP）、过载保护（OLP）、过温保护（OTP）、软启动、VDD 电压钳位和 CS 引脚悬空保护等，采用 DIP-7 封装。

产品特征


- 用于 DCM 和 CCM 操作的初级侧恒压(CV)控制
- ±1%恒压 CV 精度调节
- 待机功耗小于 75mW
- 固定 65KHz 开关频率
- 节能模式和突发模式控制
- 极低的启动、工作电流
- 内置频率抖动功能以减少 EMI
- 内置电流模式控制
- 具有自动恢复功能的内置保护：

1、VDD 欠压锁定（UVLO）、VDD 过压保护（OVP）
2、过温保护（OTP）、逐周期过流保护（OCP）
3、过载保护（OLP）、短路保护（SCP）、CS 引脚悬空保护
4、前沿消隐（LEB）

应用领域

- 充电器、机顶盒电源
- PDA、摄像机、数码相机电源适配器等
- 开放框架式开关电源等
- 个人电脑辅助电源等


引脚示意图及说明



DIP-7

序号	名称	引脚说明
1	NC	空脚
2	VDD	芯片电源引脚
3	FB	反馈输入引脚
4	CS	电流检测输入引脚，连接到电流采样电阻
5、6	D	功率管 Drain 引脚
7	GND	芯片接地引脚

典型应用

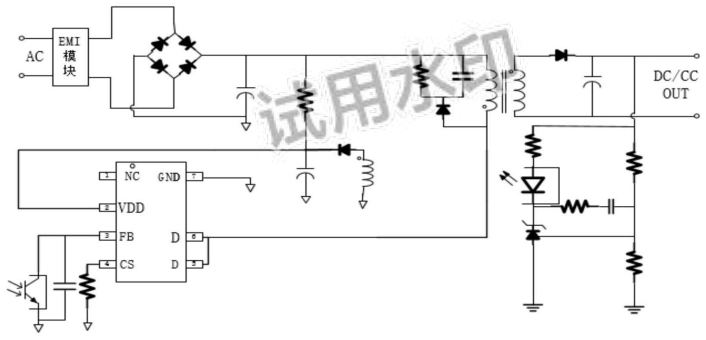

试用水印 www.superchip.cn