PWM/PFM 控制 DC-DC 降压稳压器

■ 产品概述

XT3410B 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比，具有全输入电压范围（2.5－6V）内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。

XT3410B 内置功率 MOSFET，使用过压、过流、过热、短路等诸多保护电路，在超过控制值时会自动断开，以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点，最适合在移动设备的电源内部使用。

■ 封装

- SOT23-5L
- DFN2020-6L


■ 用途

- 数码相机、电子记事本、PDA 等移动设备用电源
- CD 随身听、MD 等音响装置电源
- 照相机、视频设备、通信设备的稳压电源
- 微机用电源

■ 产品特点

- 高效率　　最大效率可达 95%
- 大的输出电流　　1.4A
- 甚小静态电流　　典型值 40μA
- 甚小输出纹波　　<±0.4%
- 低压操作　　可达 100%占空比
- PWM/PFM 自动切换　　占空比自动可调以保持很大负载范围内的高效率、低纹波

■ 典型应用电路

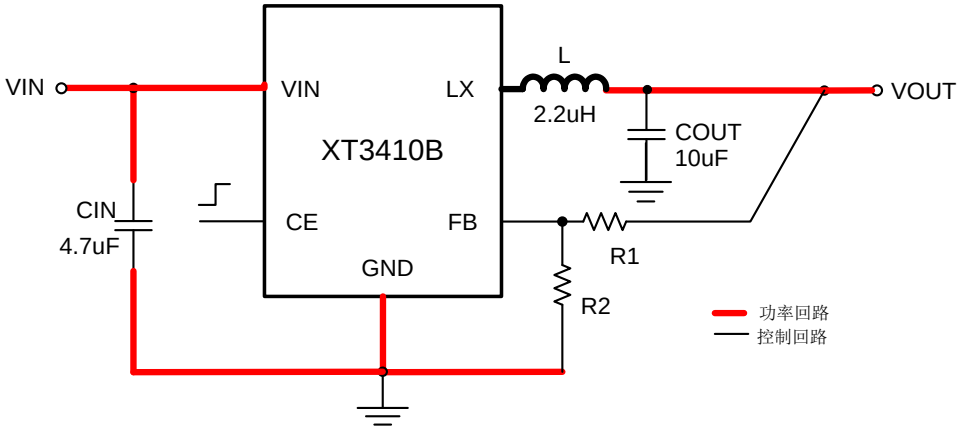

备注：功率回路走粗线，尽量不要过孔，保持环路面积小。


FB 反馈电阻靠近芯片，输出采样点保持在输出电容后面，允许过孔。

■ 订购信息


XT3410B①②③-④

数字项目	符号	描述
①	F	内置 PWM/PFM 自动切换功能
②	M	SOT23-5L 封装
	D	DFN2020-6L 封装
③	R	卷带方向反向
	L	卷带方向正向
④	G	绿料

■ 引脚配置



SOT23-5L
(TOP VIEW)




DFN2020-6L
(TOP VIEW)

■ 引脚分配


引脚号		符号	引脚说明
SOT-23-5L	DFN2020-6L		
1	2	CE	芯片使能端
2	5	GND	地
3	4	LX	内部功率开关输出端口
4	3	VIN	电源输入端
5	6	FB	输出电压反馈端
--	1	NC	悬空

■ 打印信息

- **SOT23-5L, DFN2020-6L**



SOT23-5L
(TOP VIEW)



DFN2020-6L
(TOP VIEW)

①代表产品系列

打印符号	产品代号
A	XT3410B◆◆◆


②③代表产品型号

打印符号	描述
1B	外置反馈，电流能力 1.4A

④代表工艺变更

字符 A-Z（G，I，J，O，Q，W 除外）。

■ 功能框图

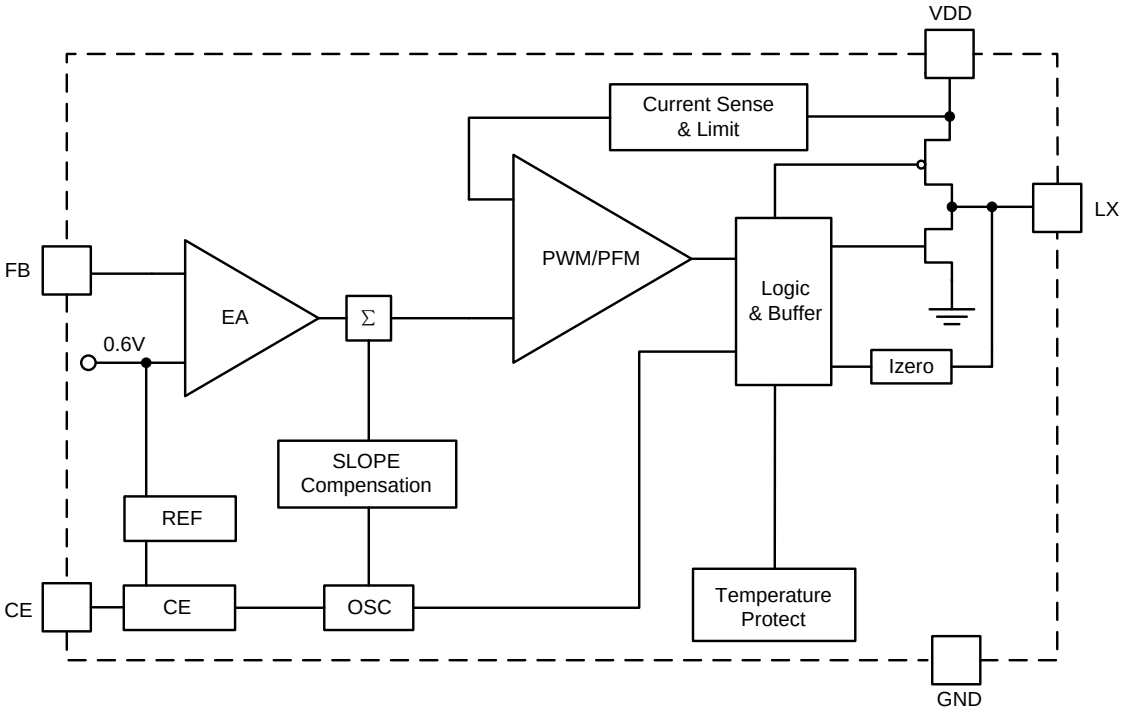

■ 绝对最大额定值

项目		符号	绝对最大额定值	单位
输入电压		VIN	-0.3～6.5	V
输出电压		VFB	-0.3～6.5	
		VLX	-0.3～VIN + 0.3	
CE端电压		VCE	-0.3～VIN + 0.3	V
LX端电流		ILX	±1700	mA
容许功耗	SOT23-5L	Pd	250	mW
	DFN2020-6L		300	
工作环境温度		Topr	-40～＋85	℃
保存温度		Tstg	-55～＋125	


■ 电学特性参数

VIN=3.6V, CIN=4.7uF, C2=10uF, L=2.2uH (Ta=25 ℃除非特殊指定)


项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VIN	-	2.3	-	6	V
FB 反馈电压	VFB	-	0.59	0.6	0.61	V
输入欠压保护	UVLO			2.1		V
输入欠压保护迟滞	UVLO_HYS			0.2		V
输入过压保护	OVP			6.2		V
输入过压保护迟滞	OVP_HYS			0.2		V
负载调整度	VOUT	IL_{MAX}=600mA	-	0.5	-	%
线性调整度	Δ VOUT	VIN=2.5V to 5.5V	-	0.45	-	%
效率	EFFI	VIN=2.7V；IL=100mA	-	92	-	%
CE 开启电压	VCEH	VIN=5V	1.2	-	-	V
CE 关断电压	VCEL	VIN=5V	-	-	0.9	V
待机电流	ISTB	VCE=0V、VIN=5V	0	-	1	uA
静态电流	IDD	VFB=0.5V or VOUT=90%	-	40	-	uA
VFB 输入电流	I_FB	VFB=0.65V	-	-	±50	nA
峰值电流限制	ILIM	-	-	1.7	-	A
PFM 切换点	IL	VIN=3.6V、VOUT=1.8V	-	50	-	mA
振荡频率	FOSC	VOUT=100%	-	1.5	-	MHz
最大占空比	MAXDTY	-	100	-	-	%
功率管内阻_P	RDSON_P	ILX=100mA	-	0.3		Ω
功率管内阻_N	RDSON_N	ILX=-100mA	-	0.2		Ω
LX 端漏电流	ILEAK_LX	CE=0V，VIN=5V	-	±0.01	±1	uA
温度保护	OTP			160		℃
温度保护迟滞	OTP_HYS			30		℃

■ 特性曲线


1、输入电压 VS 输出电压

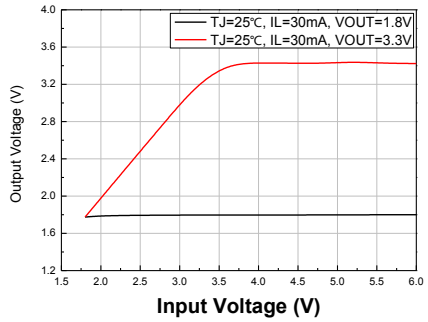


2、温度特性

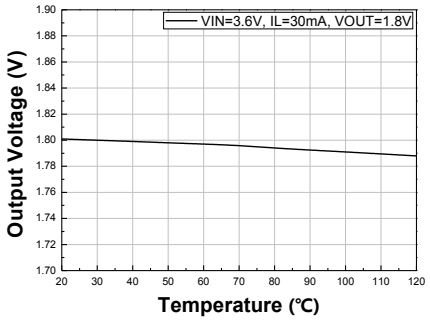


3、1.8V 效率曲线

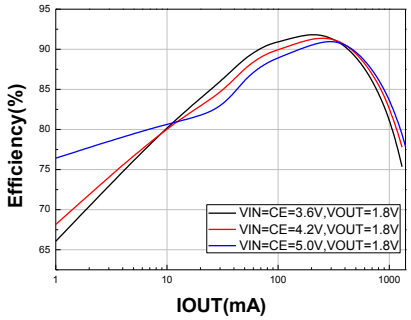


4、3.3V 效率曲线

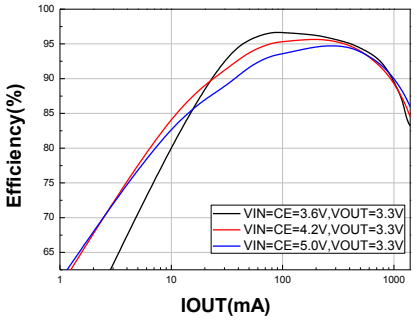


5、输出电压 VS 输出电流

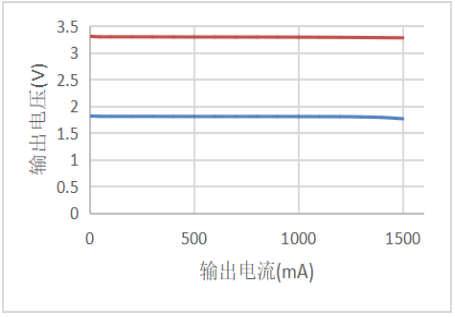


6、静态电流 VS 输入电压

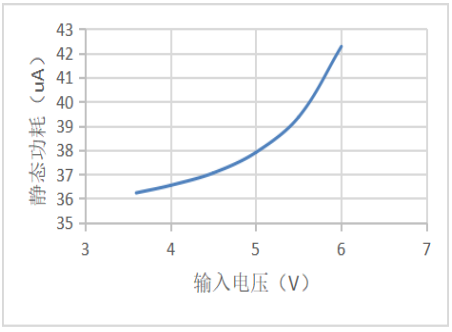

7、最大带载能力 VS 输入电压

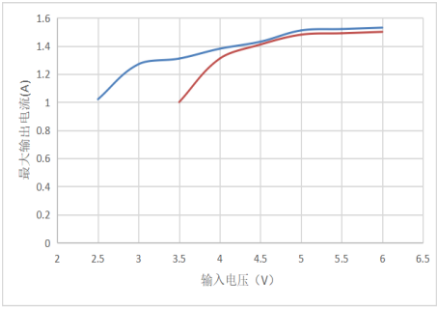


8、输出负载瞬态响应

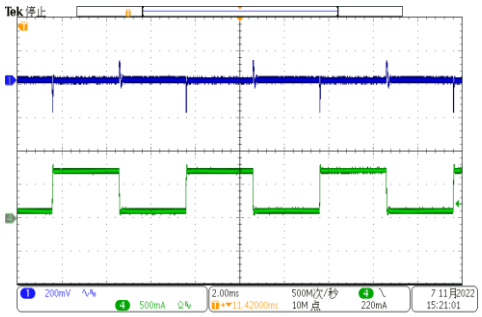


■ 封装信息

- **SOT23-5L**

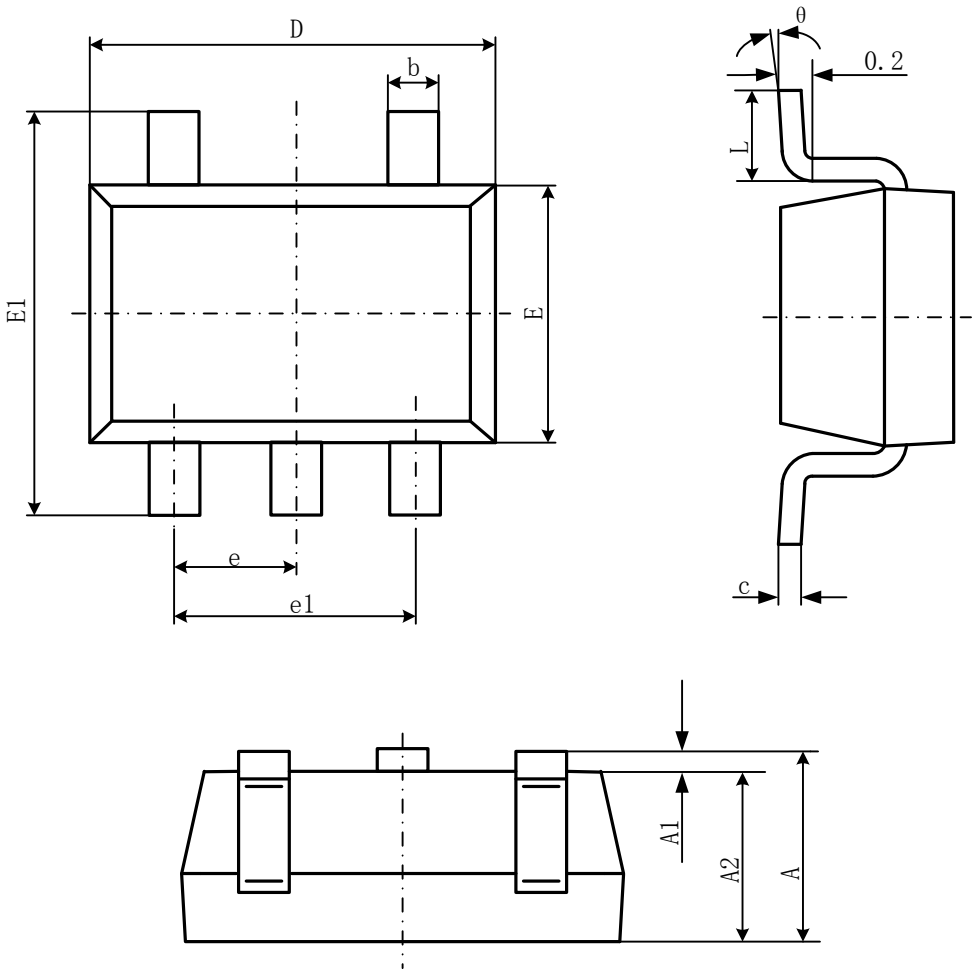


Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

- **DFN2020-6L**

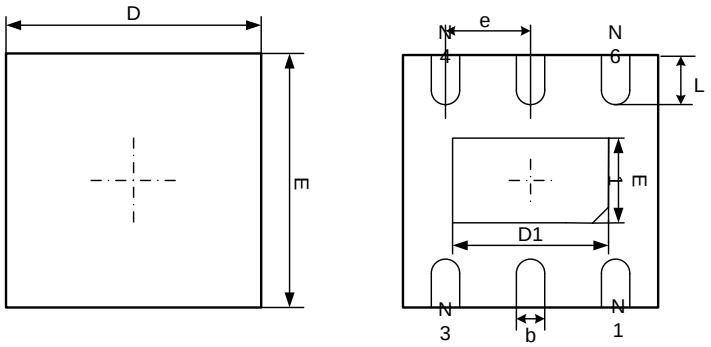

Top View　　Bottom View



Side View

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.527	0.577	0.021	0.023
A1	0.127TYP		0.005TYP	
D	1.900	2.100	0.075	0.083
E	1.900	2.100	0.075	0.083
D1	1.600	1.800	0.063	0.071
E1	0.800	1.000	0.031	0.039
b	0.200	0.300	0.008	0.012
e	0.650REF		0.026REF	
L	0.250	0.350	0.010	0.014