## 概述

OC6830E 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用 DC-DC，芯片内置 30V/15A 功率管。

OC6830E 典型应用支持 2.7-36V 输入电压范围。输出电压小于 30V。可支持恒压、恒流输出应用。

芯片采用固定频率的 PWM 控制方式并在轻载条件下自动降频提高转换效率。

芯片内置高精度误差放大器、振荡器，以及频率补偿电路，简化了外围设计。芯片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。

芯片工作频率可通过一个外接电阻调节，方便根据不同应用设置系统工作频率。

OC6830E 内部集成了软启动以及过温保护电路，减少外围元件并提高系统可靠性。

OC6830E 采用 ESOP8 封装。


## 特点

- 内置 30V/15A 功率管
- 低启动电压：2.7V
- 宽输入电压范围：2.7V~36V
- 高效率：可高达 96%
- 固定工作频率，频率可外接电阻设置
- EN 脚关断功能
- FB 采样电压：0.8V
- 内置频率补偿
- 内置软启动
- 内置过温保护
- 内置限流功能
- ESOP8 封装

## 应用


- EPC/笔记本车载适配器
- 升压、升降压转换

## 典型应用电路图

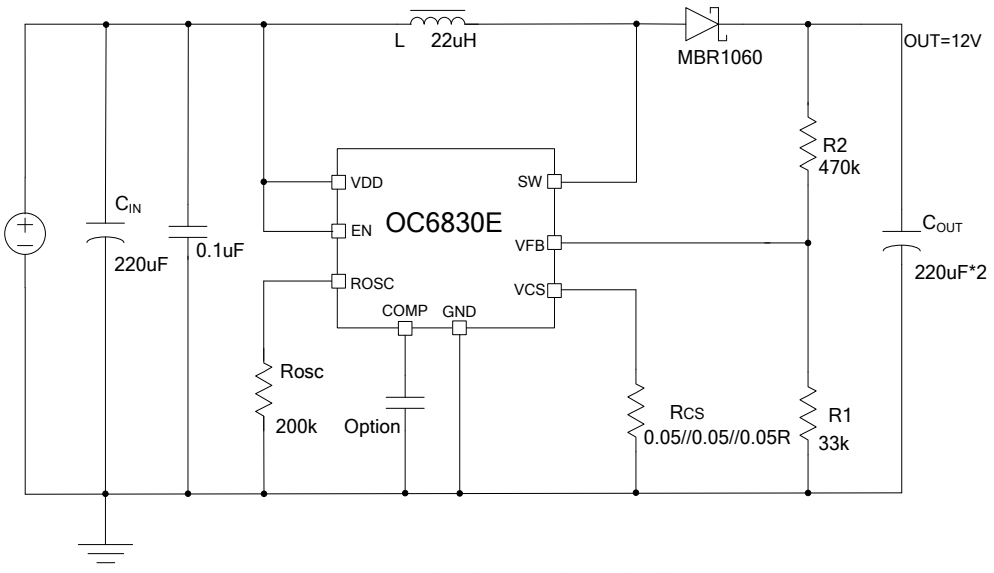


OC6830E 典型升压应用电路图

## 封装及管脚分配

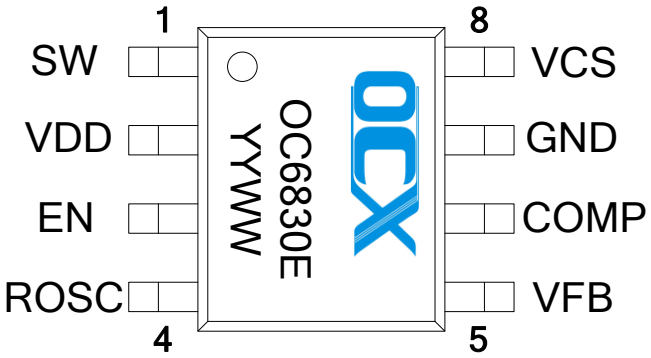


## 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | SW | MOS 管漏极 |
| 2 | VDD | 芯片电源 |
| 3 | EN | 芯片使能，高电平有效。 |
| 4 | ROSC | 外接电阻，设置芯片工作频率 |
| 5 | VFB | 输出电压反馈脚 |
| 6 | COMP | EA 输出端，芯片内置频率补偿，可悬空不接；此脚接电容可增大软启动时间 |
| 7 | GND | 接地 |
| 8 | VCS | MOS 管开关电流限流检测脚 |
| - | 散热片 | 接 SW 脚 |

## 推荐工作条件


| 参数符号 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 输入电压范围 | 2.7 | 36 | V |
| $T_J$ | 工作结温范围 | -40 | 125 | ℃ |
| $T_A$ | 工作温度范围 | -40 | 85 | ℃ |

## 极限参数（注 1）

| 符 号 | 描述 | 参数范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| VDD | VDD 端最大电压 | -0.3~40 | V |
| EN | EN 端最大电压 | -0.3~40 | V |
| SW | SW 端最大电压 | 30 | V |
| $V_{MAX}$ | FB、VCS 脚电压 | -0.3~6.5 | V |
| $P_{ESOP8}$ | ESOP8 封装最大功耗 | 1.5 | W |
| $T_A$ | 工作环境温度范围 | -40~85 | °C |
| $T_J$ | 工作结温度范围 | -40~125 | °C |
| $T_{STG}$ | 存储温度范围 | -40~120 | °C |
| $T_{SD}$ | 焊接温度范围（时间小于 30 秒） | 240 | °C |
| $V_{ESD}$ | 静电耐压值（人体模型） | 2000 | V |

注 1：极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

## 内部电路方框图

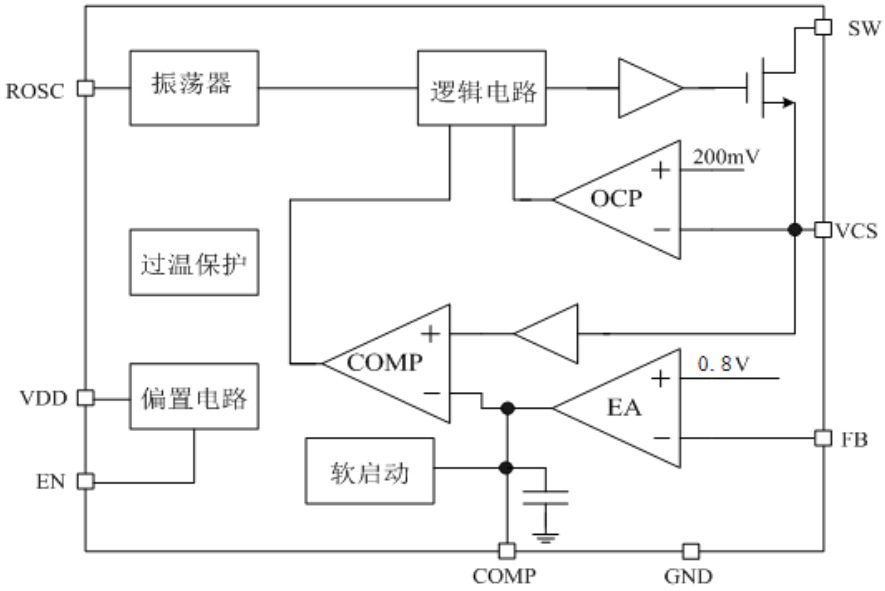



## 电特性(除非特别说明，$V_{DD}$=5V，$T_A$=25°C)


| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | | | | | | |
| VDD 工作电压 | $V_{DD}$ | | 2.7 | | 36 | V |
| 欠压保护电压 | $V_{DD_UVLO}$ | $V_{DD}$ 上升 | | 2.67 | | V |
| 电源电流 | | | | | | |
| 工作电流 | $I_{OP}$ | VDD=EN=3.7V | | 0.5 | | mA |
| 待机输入电流 | $I_{INQ}$ | 无负载，EN 为低电平 | | 17 | | uA |
| 功率管电流采样 | | | | | | |
| 过流保护阈值 | $V_{CS_TH}$ | | 190 | 200 | 210 | mV |
| 输出电流采样 | | | | | | |
| FB 脚电压 | $V_{FB}$ | | 0.772 | 0.8 | 0.828 | V |
| 工作频率 | | | | | | |
| 工作频率 | FS | ROSC=300KΩ | | 125 | | KHz |
| EN 使能端输入 | | | | | | |
| EN 端输入高电平 | ENH | | 0.65 | | | V |
| EN 端输入低电平 | ENL | | | | 0.6 | V |
| 内置 MOS | | | | | | |
| VDS 耐压 | BVDS | | 30 | | | V |
| MOS 内置 | RON | | | 15 | | mΩ |
| 过温保护 | | | | | | |
| 过温调节 | OTP_TH | | | 140 | | °C |
| 最大占空比 | | | | | | |
| 最大占空比 | $D_{MAX}$ | VFB=0V | | 93 | | % |


# 典型特性曲线


(典型应用参数 L=22uH)

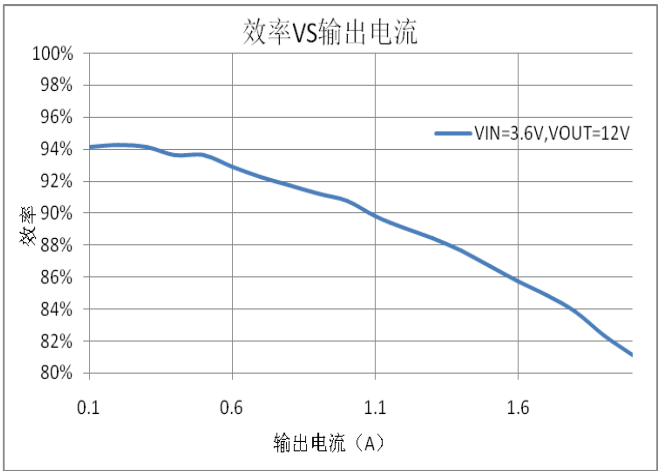
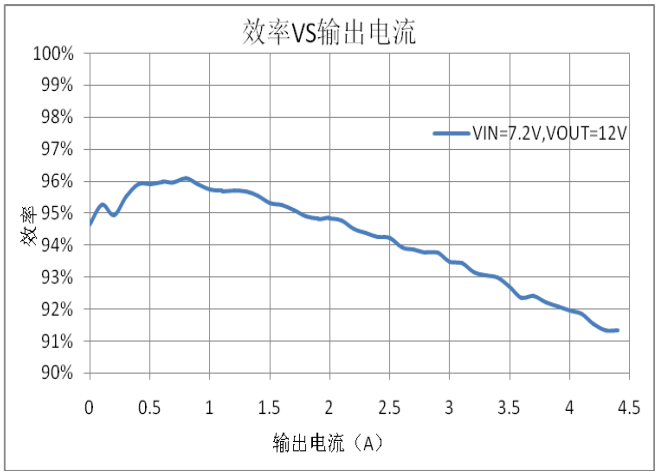
# 应用指南
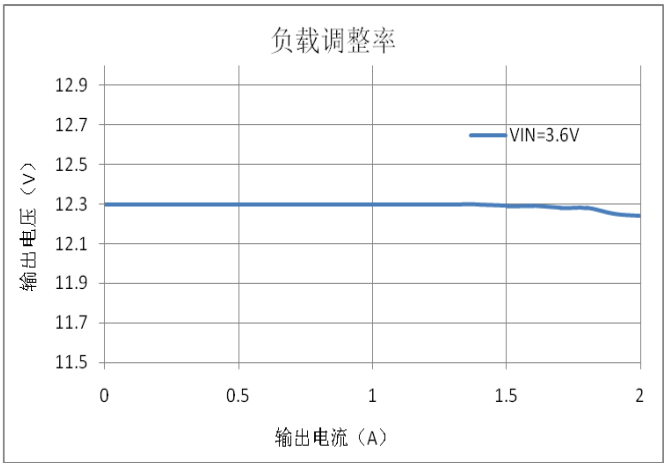
## 概述

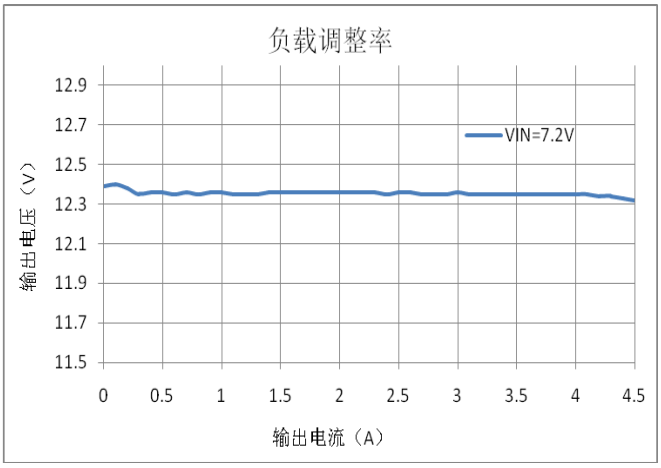OC6830E 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC，芯片内置 30V/15A功率MOS。

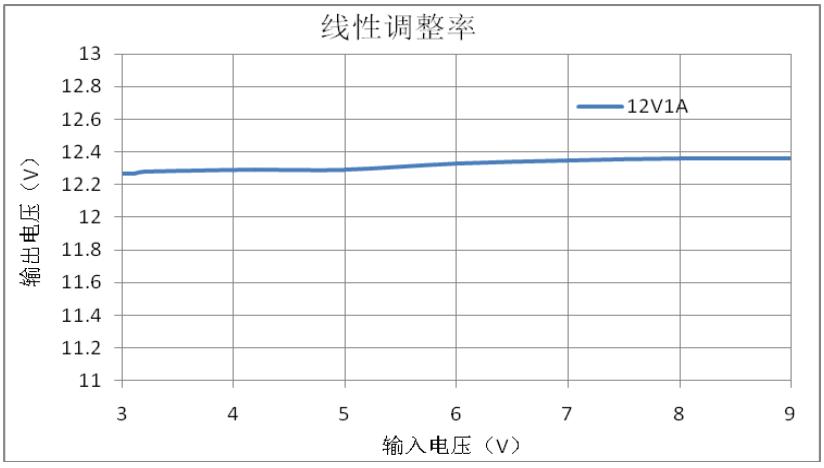OC6830E典型应用支持 2.7-36V输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM控制方式，并在轻载条件下自动降频提高转换效率。芯片内置高精度误差放大器，振荡器，以及频率补偿电路，简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN脚关断功能。系统工作频率可通过一个外接电阻调节，方便根据不同应用设置系统工作频率。芯片内部还集成了软启动以及过温保护电路，减少外围元件并提高系统可靠性。

## 恒压输出电压设置

输出电压由连接与VFB引脚的分压电阻设置。

$$Vo = \frac{R1 + R2}{R1} * VFB$$

其中 VFB=0.8V。
电阻设置推荐如下：

| VOUT(V) | 5 | 12 | 24 |
|---|---|---|---|
| R1(kΩ )(1%) | 91 | 33.2 | 16.2 |
| R2(kΩ )(1%) | 470 | 470 | 470 |

## 开关频率

开关频率可由连接到ROSC引脚端的电阻ROSC 设定：

$$Fs = \frac{5 * 10^{10}}{ROSC + 1.0 * 10^{5}}$$

其中 ROSC 单位为欧姆。如果 ROSC 引脚直接接地即 ROSC=0Ω，OC6830E 内部将开关频率设定为约 500KHz。对于大多数应用，建议 $R_{OSC}$ 取值 100~330KΩ 或更大。

## $R_{CS}$设置

通过连接与VCS引脚的电阻RCS设置电感以及MOS管的峰值电流限流点。电感的最大峰值电流IPK由电阻RCS限定：

$$I_{PK} \le \frac{0.2}{R_{CS}}$$

## COMP 引脚设置

COMP引脚通常可悬空不接。如果需加大软启动时间，可在COMP脚对地接 10~100nF级电容，电容越大软启动时间越长。另外一方面，电容加大会降低系统带宽。


## 过温保护


当芯片温度过高时，典型情况下当芯片内部温度超过 140 度以上时，过温保护开始起作用，关闭输出，当温度下降到 120 度左右重新恢复开关动作，增强系统可靠性。

# 封装信息

ESOP8 封装参数：

- SOP-8/PP

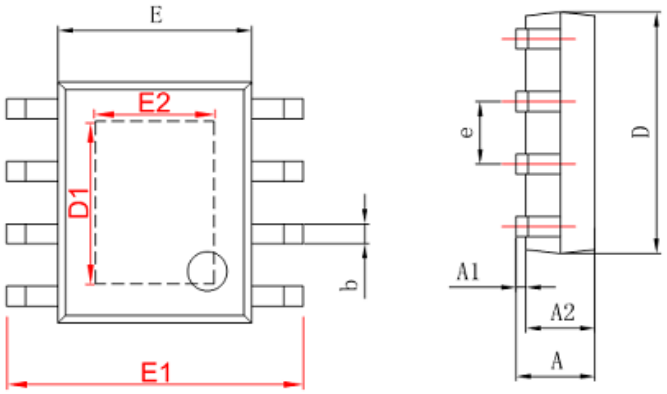

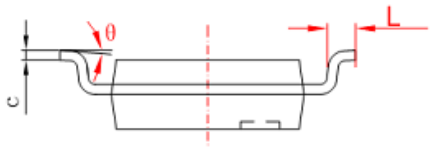
| 字符 | Dimensions In Millimeters | | Dimensions In Inches | |
|---|---|---|---|---|
| | Min | Max | Min | Max |
| A | 1.350 | 1.750 | 0.053 | 0.069 |
| A1 | 0.050 | 0.150 | 0.004 | 0.010 |
| A2 | 1.350 | 1.550 | 0.053 | 0.061 |
| b | 0.330 | 0.510 | 0.013 | 0.020 |
| c | 0.170 | 0.250 | 0.006 | 0.010 |
| D | 4.700 | 5.100 | 0.185 | 0.200 |
| D1 | 3.202 | 3.402 | 0.126 | 0.134 |
| E | 3.800 | 4.000 | 0.150 | 0.157 |
| E1 | 5.800 | 6.200 | 0.228 | 0.244 |
| E2 | 2.313 | 2.513 | 0.091 | 0.099 |
| e | 1.270 (BSC) | | 0.050 (BSC) | |
| L | 0.400 | 1.270 | 0.016 | 0.050 |
| θ | 0° | 8° | 0° | 8° |

# 版本信息

1、版本 01，初版。