# FM8304

## 非隔离降压型 LED 恒流驱动 IC

### 概述

FM8304 是一款高精度的非隔离降压型 LED 恒流控制芯片，芯片工作在电感电流临界模式，适用于 AC85V～AC264V 全电压范围的非隔离降压型 LED 照明应用。

FM8304 芯片内置 600V 续流二极管与 500V 功率开关，采用了高精度的 、补偿电路和高压 JFET 供电技术，系统无需 VCC 电容、启动电阻和续流二极管，也无需任何外部补偿电路和反馈电路，芯片内部运用精准稳定的自适应技术，使得系统外围十分简单，可在外围器件极少的条件下实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率，极大的节约了系统成本和体积。FM8304 芯片工作在电感电流临界模式，输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化，从而实现优异的负载调整率。FM8304 具有多重保护功能，包括 LED 短路保护，芯片供电欠压保护，芯片过温调节等。FM8304 采用 SOP-7 封装。


### 产品特征

- 无 VCC 电容、无启动电阻
- 集成高压供电功能
- 内置高压续流二极管及高压功率开关
- 输出电流精度±5%
- 简洁的系统拓补，外围器件极少
- 宽电压范围输入，低母线电压下不闪灯
- LED 短路保护
- 过温调节功能，过温降电流时不闪灯
- 采用 SOP-7 封装

### 应用领域


- LED 蜡烛灯
- LED 日光灯管
- LED 球泡灯
- 其它 LED 照明

### 引脚示意图




SOP-7

### 典型应用

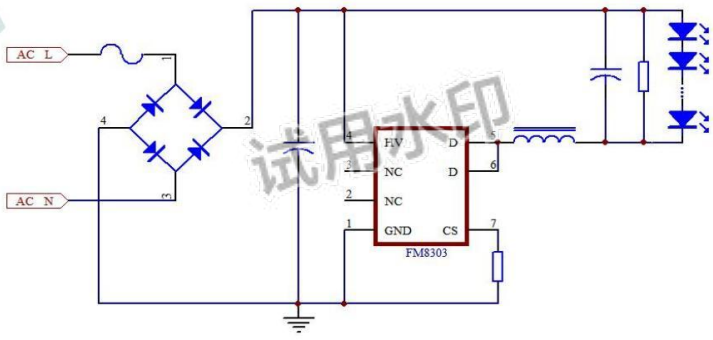


试用水印 www.superchip.cn