PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器

■ 产品概述

XT3422 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用 PWM/PFM 自动切换控制电路达到可调占空比，具有全输入电压范围内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。

XT3422 内置功率 MOSFET，集成了过压、过流、过热、短路等诸多保护电路，在超过控制值时会自动断开，以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点，最适合在移动设备的电源内部使用。

■ 产品特点

- 高效率　　最大效率可达 95%
- 最大输出电流　　2A
- 超低静态电流　　60μA（PFM）
- 甚小输出纹波　　<±0.4%
- 低压操作　　可达 100%占空比
- PWM/PFM 自动切换　　占空比自动可调以保持全负载范围内的高效率、低纹波
- 短路保护


■ 用途

- 数码相机、电子记事本、PDA 等移动设备电源
- 照相机、视频设备、通信设备的稳压电源
- 微机电源
- 机顶盒

■ 封装

- SOT23-5L

■ 典型应用电路

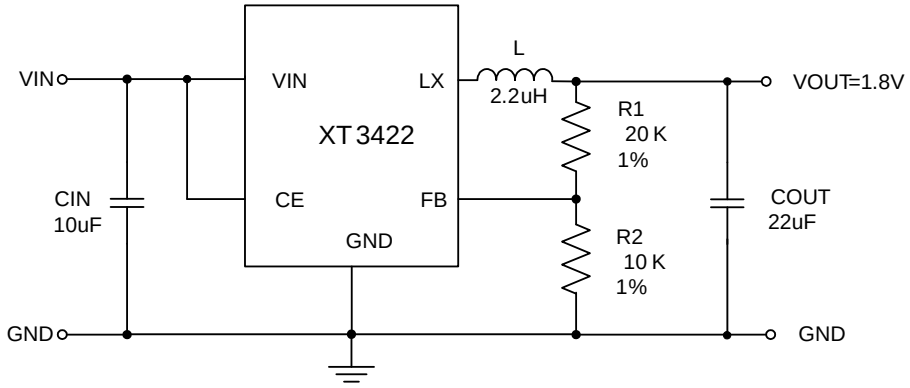


■ 订购信息

XT3422A①②③-④

数字项目	符号	描述
①	F	PWM/PFM 自动切换模式
②	M	SOT23-5L 封装
③	R	卷带方向正向
	L	卷带方向反向
④	G	绿料

■ 引脚配置




SOT23-5L
(TOP VIEW)

■ 引脚分配

引脚号 SOT23-5L	符号	引脚说明
1	CE	芯片使能端，高有效
2	GND	地
3	LX	内部功率开关输出端口
4	VIN	电源输入端
5	FB	输出电压反馈端

■ 打印信息


- SOT23-5L



SOT23-5L
(TOP VIEW)

符号	说明
B20	外置反馈，负载能力2A
X	生产信息，由生产定义

■ 功能框图

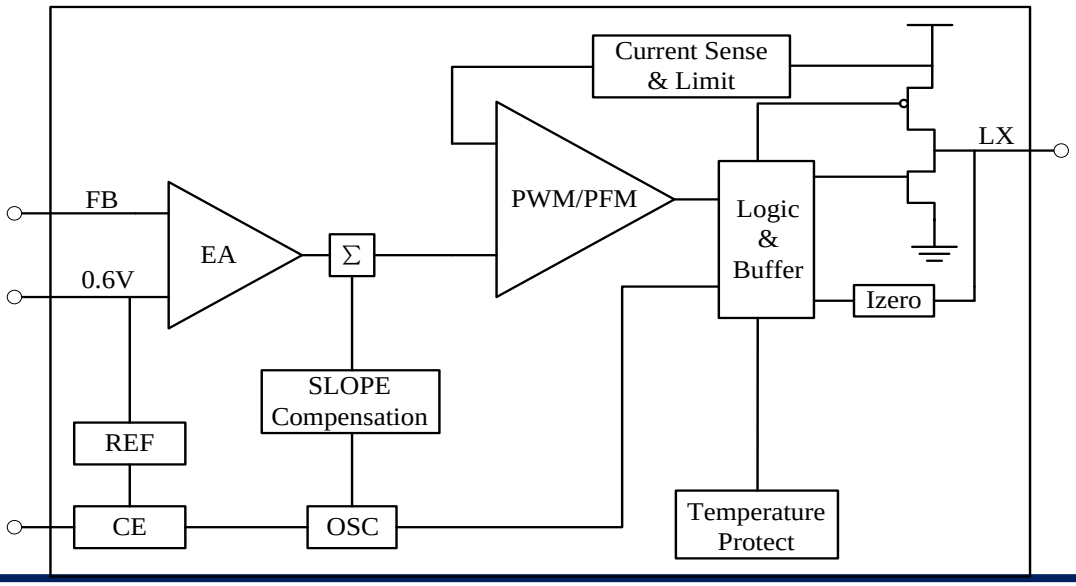

■ 绝对最大额定值

项目		符号	绝对最大额定值	单位
输入电压		VIN	-0.3～7.5	V
输出电压		VFB	-0.3～7.5	
		VLX	-0.3～VIN + 0.3	
CE端电压		VCE	-0.3～VIN + 0.3	V
LX端电流		ILX	±3	A
容许功耗	SOT23-5L	Pd	250	mW
工作环境温度		Topr	-40～＋85	℃
保存温度		Tstg	-55～＋125	

■ 电学特性参数


CIN=10uF, COUT=22uF, L=2.2uH (Ta=25℃除非特殊指定)

项目	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压范围	VIN	-	2.45	-	6.8	V
欠压保护	UVLO	-	-	2.45	-	V
欠压保护迟滞	UVLO_HYS	-	-	250	-	mV
过压保护	OVP	-	-	6.8	-	V
过压保护迟滞	OVP_HYS	-	-	350	-	mV
FB 反馈电压	VFB	Ta=25℃	0.588	0.6	0.612	V
待机电流	ISTB	VCE=0V, VIN=5V	0	-	1	uA
静态电流（PFM）	IQ	VFB=110%, ILOAD=0	-	60	-	uA
峰值电流限制	ILIM	VFB=90%, VIN=5V	2.5	-	-	A
负载调整度	ΔVOUT	ILOAD=10mA to 1.0A	-	0.5	-	%
线性调整度	$\frac{\Delta VOUT}{}$	VIN=2.5V to 6V	-	0.04	0.4	%
PFM 切换点	ILOAD	VIN=5V, VOUT=3.3V	-	110	-	mA
振荡频率	FOSC	VOUT=100%	-	1.5	-	MHz
最大占空比	DMAX	-	100	-	-	%
功率管内阻_P	RDSON_P	ILX=100mA	-	100	-	mΩ
功率管内阻_N	RDSON_N	ILX=100mA	-	100	-	mΩ
LX 端漏电流	ILEAK_LX	VCE=0V, VIN=5V	-	±0.01	±1	uA
CE 开启电平	VCEH	VIN=5V	1.5	-	-	V
CE 关断电平	VCEL	VIN=5V	-	-	0.7	V
短路保护电流	I_OS	VFB<0.2V	-	0.15	-	A
过温保护	TSHD	-	-	150	-	℃
过温保护迟滞	T_HYS	-	-	20	-	℃

■ 特性曲线

1、工作状态


VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=2.0A

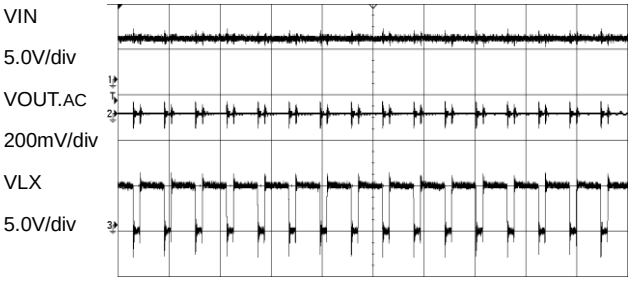

1us/div

2、CE 开启


VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=2.0A

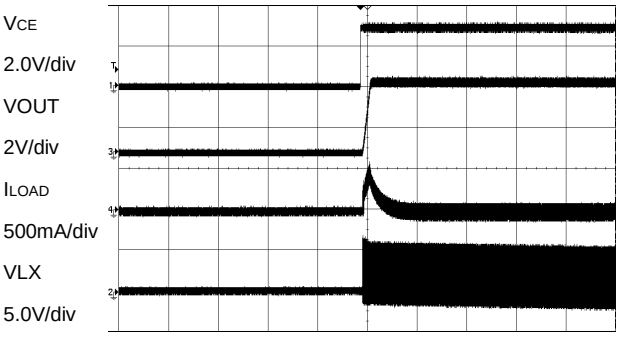

1ms/div

3、CE 关断


VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=2.0A

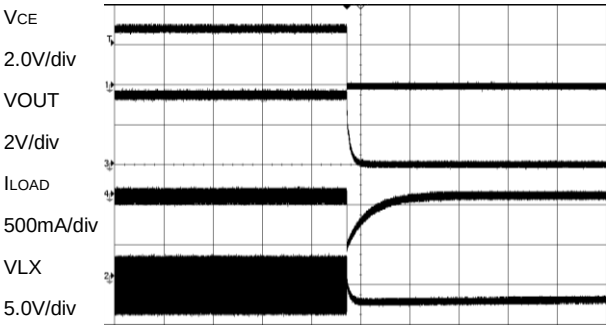

1ms/div

4、轻载波形


VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=1mA

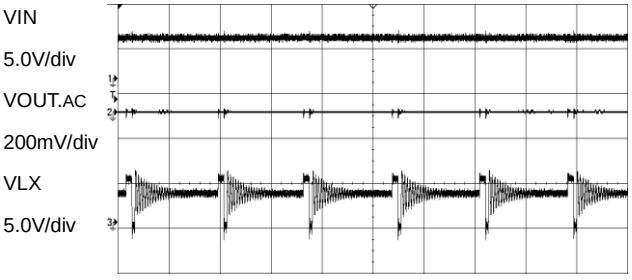

2us/div

5、中等负载波形


VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=0.6A

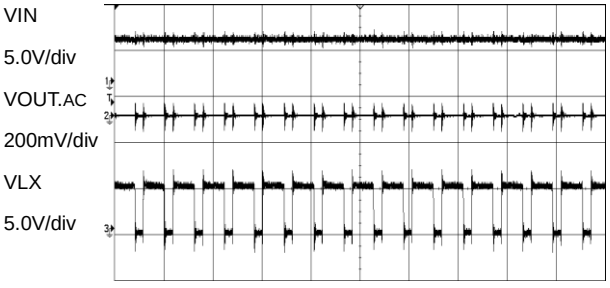

1us/div


6、重载波形

VIN=5.0V, VOUT=3.3V, ILOAD=2A

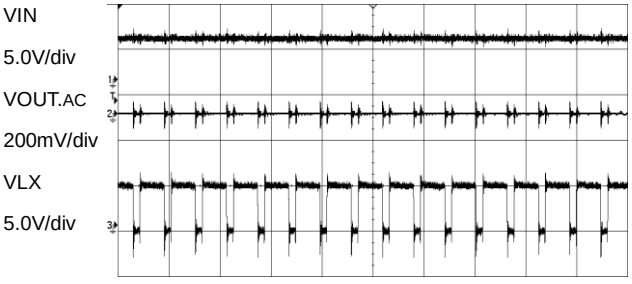


1us/div


7、输出电压温度曲线

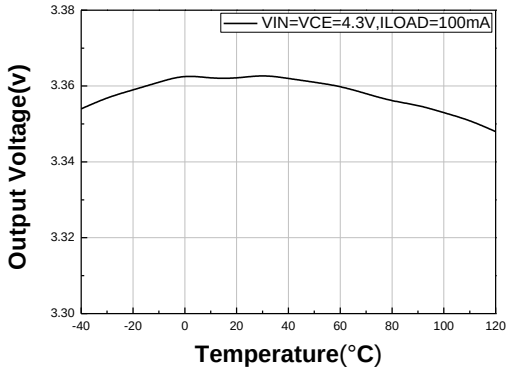


8、频率温度曲线

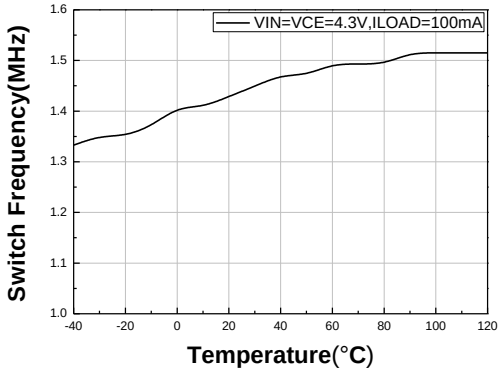

9、效率 @ VOUT=1.2V

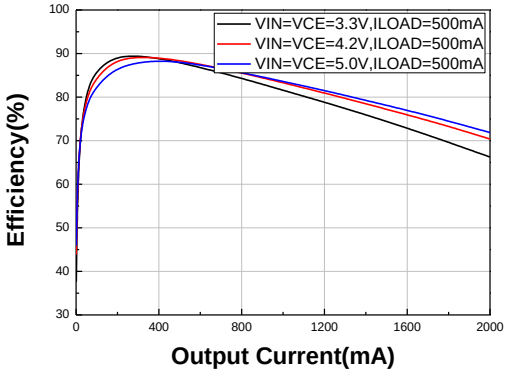

10、效率 @ VOUT=1.8V

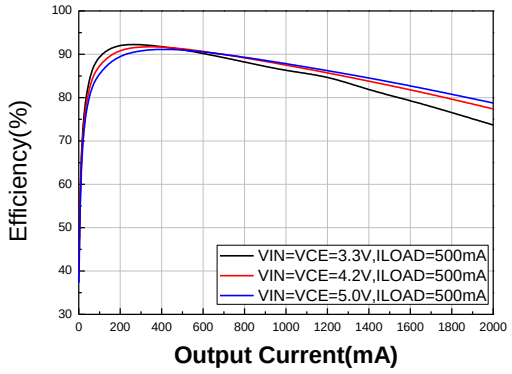

■ 功能说明

- **概述**

XT3422 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压 DC/DC 调整器。输入电压范围 2.45V ~ 6.8 V，输出电压可低至 0.6V，最大能提供 2A 负载电流。

XT3422 采用电流模控制架构，内部集成了主功率管（PMOSFET）和续流管（NMOSFET），在正常工作状态下，主功率管在每个 OSC 上升沿开启，FB 和内部基准电压的差值经由误差放大器 EA 放大后，与电感电流峰值采样信号比较并产生关闭主功率管的 PWM 信号，主功率管关闭后续流管开启，直到下个周期来临或者电感电流反向时关闭。

当输出电流增加时，FB 电压有轻微的降低，PWM 信号将晚一点产生，主功率管导通更久一点时间，随着占空比的增大，输出电压提高并达到新的稳态。

- **轻载 PFM 模式**

XT3422 轻载时工作于 PFM 模式，在 PFM 模式下，通过开关频率的变化来实现负载电流的调节，当负载电流减小时通过降低开关频率以减小开关损耗，进而提高效率。

- **关断状态**

当 CE 引脚端电压低于 0.7V 时， XT3422 处于关断状态。在关断状态下，芯片不工作，电路工作电流低于 1uA。

- **短路保护**

输出对地短路时，XT3422 开关频率降低以防止电感电流的增加超出功率管电流限制，并且通过降低占空比来实现短路保护。

- **温度保护**

当 XT3422 芯片内的温度超过 150°C 时，芯片会停止工作，在直到温度降低到 130°C 以下时，芯片恢复工作。

■ 应用说明

- **输出电压设置**

输出电压通过以下公式计算得到，

$$VOUT = 0.6 \times (1 + \frac{R1}{R2})$$

建议 R2 选用 100K 以内电阻以提高 FB 抗干扰能力。

- **输入电容**

输入电容在交流电路中电压下降时提供能量，在直流电路中具有整流作用。输入电容纹波电流可以通过以下公式计算：

$$ICIN = ILOAD \times \sqrt{\frac{VOUT}{VIN}\left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)}$$

ILOAD 是负载电流，VOUT 是输出电压，VIN 是输入电压。

输入电容值可以由以下公式计算：

$$CIN = \frac{ILOAD}{\mathrm{fs} \times \Delta VIN} \times \frac{VOUT}{VIN} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)$$

fs 是开关频率，Δ VIN 是输入纹波电流。

典型应用中建议使用 10uF 以上的陶瓷电容。

- **输出电容**

输出电容值决定了输出电压纹波，输出电压纹波由以下公式计算：

$$\Delta VOUT = \frac{VOUT}{\mathrm{fs} \times L} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right) \times \left(RESR + \frac{1}{8 \times \mathrm{fs} \times COUT}\right)$$

fs 是开关频率， RESR 为输出电容的等效串联电阻。

输出电容可以选择低 ESR 的钽电容或陶瓷电容，低 ESR 的电容可以降低输出电压纹波。

输出电容也会影响系统的稳定性和瞬态响应，典型应用中建议使用 22uF 以上的陶瓷电容。

- **电感**


电感值可以由以下公式计算：

$$L = \frac{VOUT}{\mathrm{fs} \times \Delta IL} \times \left(1 - \frac{VOUT}{VIN}\right)$$

fs 是开关频率，Δ IL 是电感电流的峰值，一般取电感电流的 40%。

典型应用中建议使用 2.2uH 的线圈电感。

■ 典型应用方案

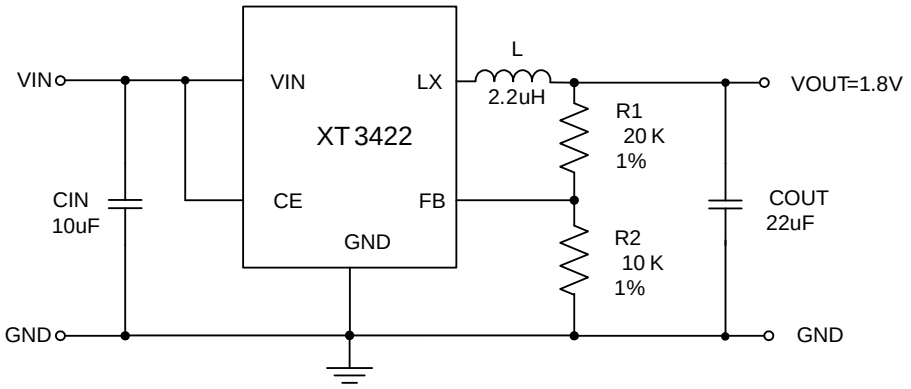

注：C1 为可选电容。

■ PCB 布局

为了使噪音最低和操作性能最佳，PCB 布局时以下几点建议可作为参考：

1、VIN、LX、GND 组成的功率通路，尽量采用短而宽的布线，避免过孔。


2、输入电容尽量靠近输入引脚。

3、电感远离 VOUT 节点。

4、PCB 上的地线应尽可能大以便更好的散热。

■ 封装信息

- **SOT23-5L**

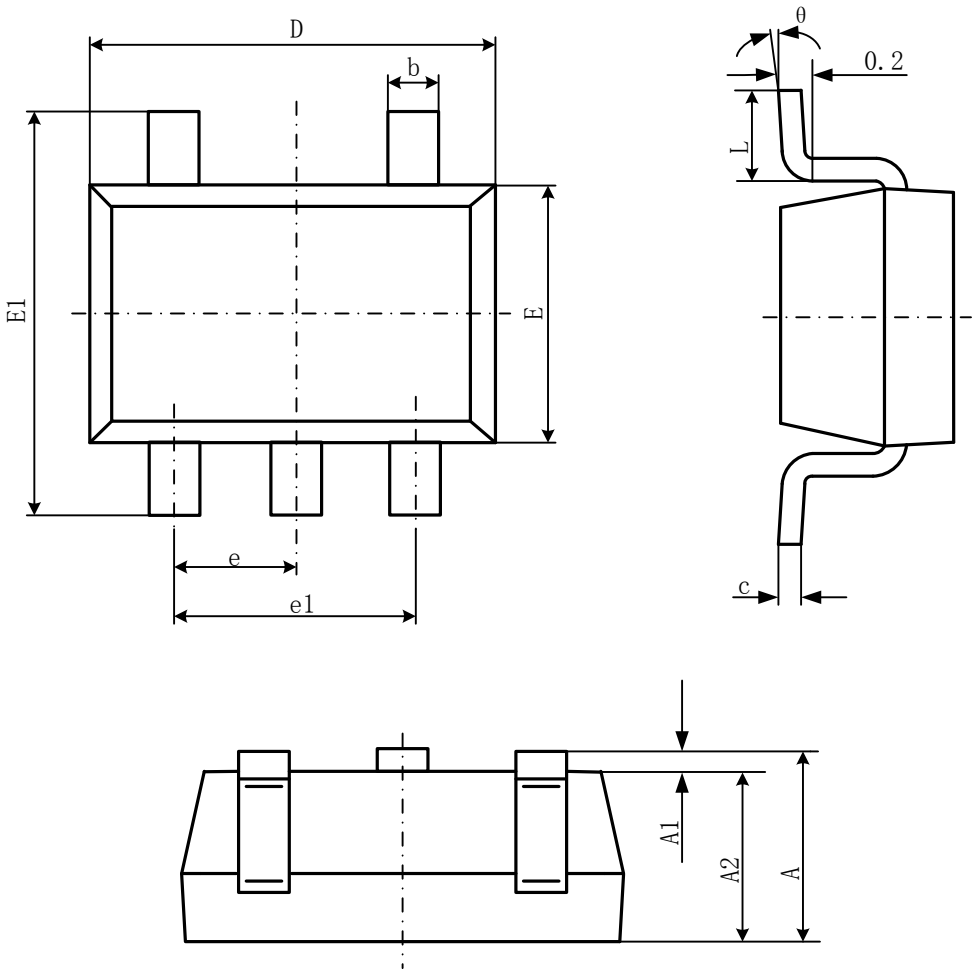

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°